

Alle vores profilerede produkter fås i perforerede designs med **Mønster R3T5** for effektiv lydabsorption.



Mønster Nr. R3T5

Gammelt RM mønsternummer: 730-000

Beskrivelse: 3 mm Runde huller
5 mm Trianguler pitch


Hul

Hul type: R (rund)

Hulstørrelse i mm -1st retning: 3

Åben område i %: 32.65

FAKTUELLE MØNSTER

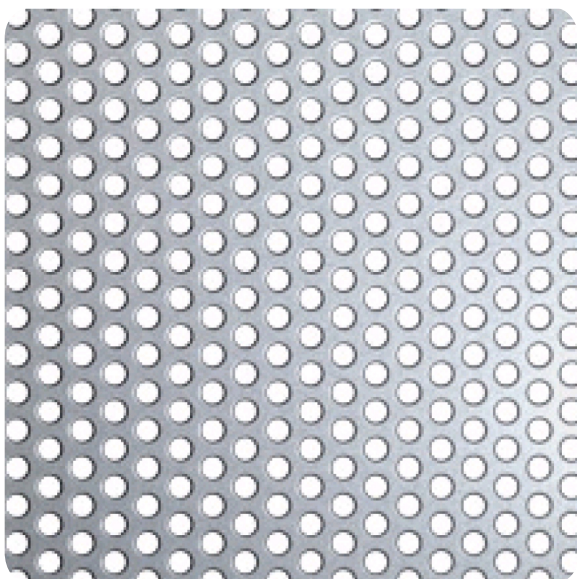


Pitch

Pitch type: T (trianguler)

Pitch størrelse i mm -1st retning: 5

Standard illustration

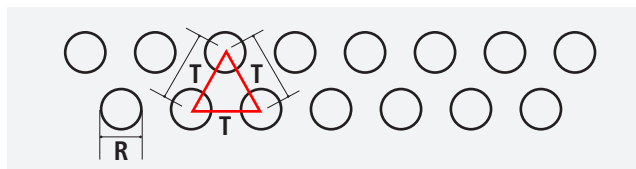


Bemærk, at det udskrevne mønster muligvis ikke skaleres, da dette afhænger af din printeropsætning osv. For at udskrive mønsteret så tæt som muligt 1:1 skal skalering være "Ingen", når du udskriver. Grafikken illustrerer ikke, om hullerne er placeret i længderetningen eller på tværs over pladen.

AKUSTISK PLADE

Byggepladen kan perforeres for at dæmpe støj. Akustisk plade er velegnet til indvendige vægge og tag, f.eks. i sportshaller, værksteder og kantiner.

Vægpladen er fuldt perforeret, men højprofilen er kun liv perforeret af styrkeårsager.

Perforeringsgraden er 33% inden for det perforerede område for alle profiler. Forskellige profilhøjder og endda plastfolie giver kun mindre variationer af absorptionsfaktoren.



Hulbillede 3 mm i diameter,
trianguler 5 mm