

PROFILES  
**areco**

# Easy-Click


Elegant




EFTER FØR

# ELEGANT NYE LØSNINGER

---



Forstærkningsspor til skruer



4 nye profil mønster



Endeluk



Ny smart klikssystem



Skjult befæstigelse



Færdig endeombuk



Ny smart klikssystem



Skjult befæstigelse



4 nye profil mønster




Færdig endeombuk



Endeluk



Forstærkningsspor  
til skruer

A photograph of a modern building with a dark grey, ribbed metal roof and white facade. The building features several windows and a central skylight. The sky is blue with light clouds. A white text box is overlaid on the bottom left of the image.

# ET MODERNE SYN PÅ TRADITION

---

Elegant er et tagdækningsmateriale, der giver mulighed for at lave en stram og tidløs arkitektonisk tag- og facadeløsning uden synlige skruer. Det elegante tag er designet som en ikonisk klassiker, der aldrig forsvinder, men fortsætter med at inspirere arkitekterne.

# PROFILER

NYHED

## Micro-spor

Profilen er flot på store områder og bygninger.



## Design spor

En meget unik visuel finish, der især ved designsporet fremhæver lange baner.



## Dobbelt spor

Designspor der giver beklædningen ekstra karakter



## Glat

Er et populær valg, der giver et stilrent udtryk.




\*Vi anbefaler profil "**Glat**" med en bredde på 300 mm, grundet det forholdsvis tynde plade materiale for minimal flimner




# TEKNISK DATA

Navn	Elegant	
Pladebredde [mm]	300	510
Profilhøjde[mm]	24	
Minimum pladelængde [mm]	400	
Maksimum pladelængde [mm]	10.000	
Færdig endeombuk [mm]	2 mm; 35 mm	
Minimum taghældning	10°	
Fals til endeluk	Ja	
Pladetykkelse [mm]	0,50	
Stålkvalitet	S250GD-S280GD + Z275 (Polyester + Z225)	
Overflade	SP Polyester 25 µm, SP Polyester Mat Pearl 35 µm	
Profiler	Glat, design spor, dobbelt spor, micro-spor	
Vægt [kg/m <sup>2</sup> ]	ca. 4,5 kg/m <sup>2</sup>	
Tekniske specifikationer	CE per PN-EN 14782:2008	
Minimum taghældning	8° (14%)	
Lægteafstand	250 mm maks. eller brug fast undertag (krydsfiner)	

Klikssystem

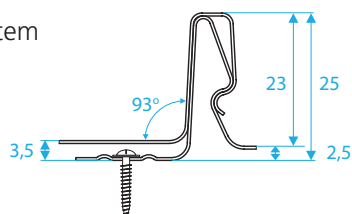

Skrue spor







Micro-spor



Design spor



Dobbelt spor

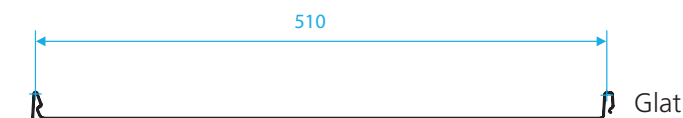

# FARVER

---

## SP Polyester — 25 µm



9002 9007 1003 5010 9006 6011 3000 1015



3016 6020 7035 7016 7024 3011 8012 8017



9005 6005 8019 8004 9010 7012 7040 7047

## SP Polyester Mat Pearl — 35 µm



6490M 7016M 7591M 3301M 9005M 8620M 8637M

Af tryktekniske årsager tager vi forbehold for farvegengivelsen.  
Der tages forbehold for ændringer i produkt sortiment og trykfejl!



**Areco Profiles A/S**  
Industriparken 22 - 24  
DK - 9575 Terndrup

Tele: +45 98 33 64 00  
Mail: [info@areco.dk](mailto:info@areco.dk)  
Web: [www.areco.dk](http://www.areco.dk)

Venligst kontakt din lokale sælgerepræsentant for mere info.  
© 2021 Areco. All rights reserved. ARE 08/2021. For mere information besøg [www.areco.dk](http://www.areco.dk)

**PROFILES**  
**areco**